



K16693

MONTE CHARGES & PERSONNES

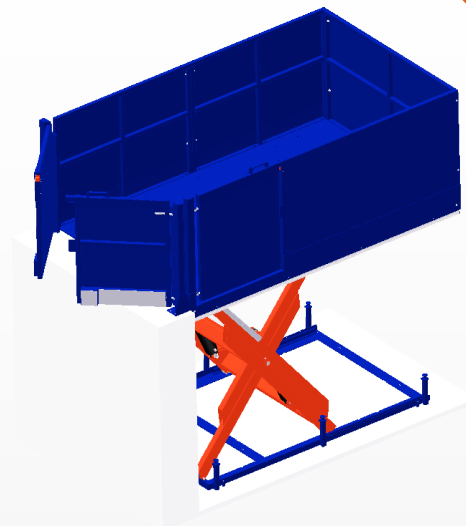

PRODUIT VU SUR
WWW.LEANPAREDMOLIFT.FR

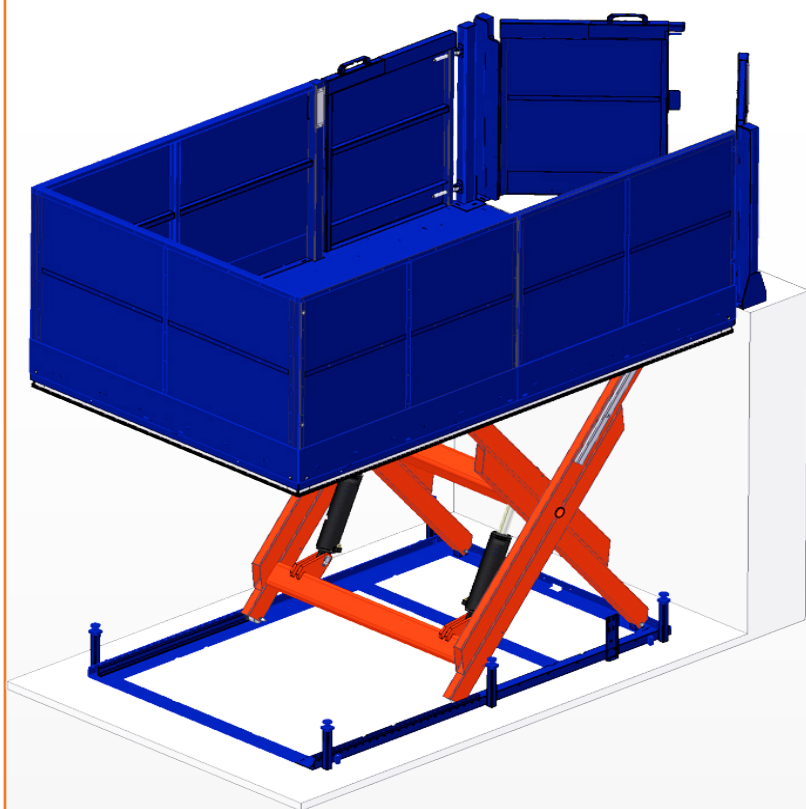

MONTE CHARGES & PERSONNES – 1,5T – 3,0mx1,9m – 1,7m – 0,3m

Développé et fabriqué à la fois pour le secteur immobilier et les entreprises, ce monte charges et personnes TT 3000 est piloté par un automate EdmoLift UC-60 qui gère la sequence en dispositif "homme mort", ne permettant aux portes de s'ouvrir que lorsque la plateforme est en position basse ou haute. Le positionnement de la plateforme est réglé par des fins de courses basse et haute.

La plateforme possède une couverture en aluminium larmé anti-dérapante. L'équipement complet est enduit de zinc (qualité C3) et bénéficie d'une mise en peinture à poudre pour assurer une résistance à la corrosion maximale. La plateforme repose sur des butées mécaniques en position basse pour assurer une stabilité optimale en position de chargement/ déchargement.


Des oeilletons de lavage permettent d'installer facilement l'équipement en fosse durant l'installation. Ce projet inclut également une seconde porte avec serrure électrique pour le niveau supérieur.

L'automate offre la possibilité de rechercher les problèmes éventuels via une fonction "buzzer" qui est incluse dans le boîtier de commande. Le buzzer trouve le problème en donnant différentes séquences, facile à traduire et à identifier le défaut.

Cet élévateur est utilisé pour déplacer des personnes et des charges au sein de bâtiments industriels et immobiliers entre deux étages. Les trois cotés accessibles sont protégés par une jupe de protection en mailles galvanisées.

En investissant dans cet équipement d'une capacité de 1500kg, équipé d'une plateforme de 3,00x1,9m, vous profiterez d'une course de 1,7m et d'une hauteur repliée de 0,3m.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations à propos des éventuelles modifications nécessaires pour répondre aux spécifications de votre projet.



K16693 TT 3000 MONTE VOITURES CARACTERISTIQUES

TT 3000

Capacité kg	Longueur plateforme mm	Largeur plateforme mm	Course de levage mm	Hauteur repliée mm	Groupe hydraulique	Temps de levée sec	Alimentation VAC	Puissance kW	Tension VDC	Classe IP	Certificat
1500	3000	1900	1700	300	Déporté	27	3-380	1,5	24	54	CE, Directive Machine et EMC

Dispositifs de sécurité: Toutes les portes sont équipées de serrures électriques, dispositif de descente en cas d'urgence, groupe hydraulique déporté avec capot en acier, couverture de plateforme en aluminium larmé (anti-dérapant), jupe de mailles galvanisées sur 3 côtés.

EdmoLift Solutions SPRL
40, boîte 1, devant l'Aïte
4031 – Liège
BELGIQUE

Téléphone: +33 1 82 88 93 70 / +32 2 808 43 58
Portable: +33 6 29 81 13 35
Fax: +33 1 82 88 93 71 / +32 2 808 43 59
Org. no.: BE0 897 714 412
E-mail: jerome.laermans@edmolift.se

EdmoLift®
Solutions