


RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA HAUTEUR

NIVEAU DE TRAVAIL ERGONOMIQUE IDÉAL

PNEUMATIQUE

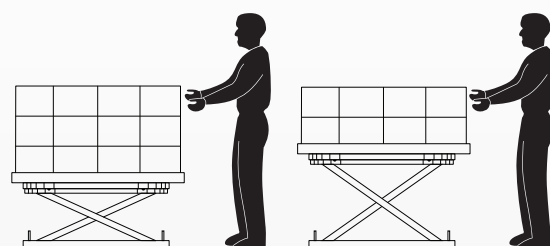

The top layer is maintained in the 750 to 1000 mm recommended ideal work height envelope.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU NIVEAU DE TRAVAIL

La table de mise à niveau constant pour palettes PL 2002 est un équipement de mise à niveau de charge automatique très fiable qui offre une approche pratique pour un chargement ou un déchargement plus rapide, plus facile et plus sûr de palettes. Le niveleur de palettes est réglable en réglant la charge pneumatique. Une fois réglé, le niveleur de palette maintient automatiquement le haut de la charge à la hauteur de travail ergonomique la plus idéale pour éliminer le mouvement répétitif de flexion, et de torsion. La principale cause de troubles du bas du dos.

Le nouveau PL 2002 offre aux opérateurs un accès complet aux charges. Tous ses composants sont contenus dans le diamètre de la bague de la plaque tournante. Il n'y a pas de protrusions, de projections ou d'obstructions, de sorte que les zones d'extension sont éliminées (voir l'illustration à la page suivante).

Le niveleur de palette est le meilleur pour les applications où les charges varient largement et souvent.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUITS

- Le coussin gonflable renforcé se règle automatiquement. À mesure que des boîtes sont ajoutées ou enlevées des palettes tout en gardant les charges à une hauteur de travail pratique et confortable.
- Le plateau tournant à faible frottement tourne facilement pour être placé près du chargement et du déchargement.
- Base extrêmement stable - aucun décalage requis.
- Idéal pour une utilisation avec des charges non uniformes ou des charges de poids variables.
- Portable: ne nécessite aucune alimentation électrique. Il suffit de gonfler le coussin gonflable avec de l'air de magasin ou un compresseur portable et vous pouvez l'utiliser n'importe où.
- Des fourreaux pour fourches intégrés facilitent le déplacement.


INFORMATIONS PRODUIT

Modèle	Art.no	Capacité kg	Course de levage mm	Hauteur minimale mm	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur totale mm	Platine Ø mm	Poids incl. pack. kg	Note	Pneumatique avec réglage automatique de la hauteur en fonction de la charge.
PL 2002	86944	150 - 2000	464	241	1110	1110	705	1110	220		
PL 2002SS*	87471	150 - 2000	464	241	1110	1110	705	1110	230		

*Inox

Le plateau tournant à faible frottement tourne facilement pour le chargement et le déchargement à proximité

Sortie d'air facilement accessible

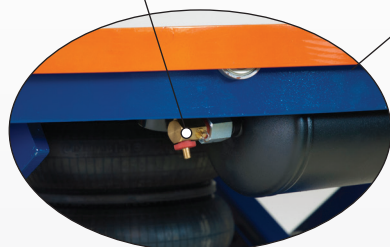

Coussin gonflable entièrement protégé


Fourreaux de fourche intégrés pour faciliter le déplacement

PL 2002
Accès complet - 360°



vs.

Modèles concurrentiels
Accès limité

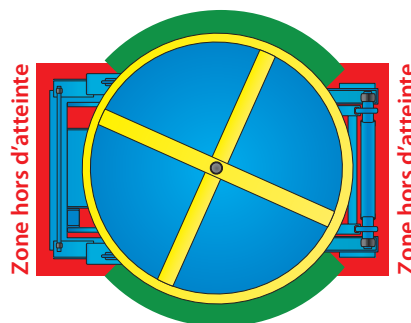

Vue de haut, l'avantage ergonomique du PL 2002 est évident. La zone verte montre où les travailleurs peuvent supporter sans encombre 360° accès aux charges.

Les unités concurrentielles ont des obstacles qui réduisent considérablement l'accès des travailleurs aux charges.

ACCESSOIRES

86946	Châssis de manutention, réglable en hauteur	
-------	---	--

Hauteur: 50mm, hauteur totale: 755 à 825mm



PL 2002 équipé de châssis de manutention

87132	Soufflets de protection	
-------	-------------------------	--



PL 2002 équipé d'un soufflet de protection